


BY38F-520TB


产品优势 正反转，可调速，双边出轴，可加编码器和无刷电机

应用示例 卷烟器，皂液器，医疗设备，机器人，售货机

减速比	1/29.7	1/158	1/220 1/292	1/428,1/535 1/1199
减速箱级数	2	3	4	5
减速箱长度(mm)	/	/	/	/



外形尺寸图 (单位: mm)

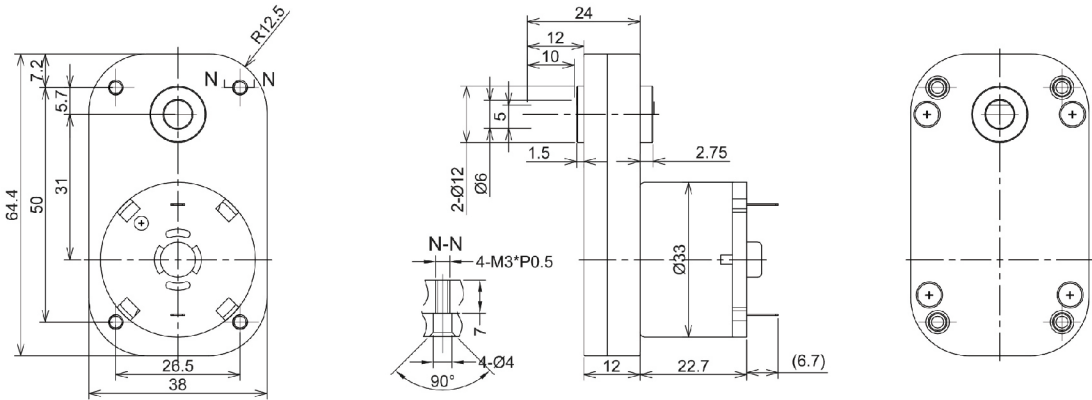

电机单体性能

规格	额定电压 (V)	空载电流 (mA)	空载转速 (r/min)	额定力矩 (gf.cm)	额定电流 (mA)	额定转速 (r/min)	堵转力矩 (gf.cm)	堵转电流 (A)	最大功率 (W)
RK-520TB-12115	12.0	90	11500	20	290	10400	209	2.1	6.2
RK-520TB-2445	24.0	10	4500	20	50	3860	141	0.3	1.6

常规减速电机性能

减速电机型号	电压 (DC)	减 速 比(L)	29.7	158	220	292	428	535	1199
		箱体长度(mm)	/	/	/	/	/	/	/
BY38F-520-12115	12V	空载转速(rpm)	387	73	52	39	27	21	10
		额定转速(rpm)	311	58	48	35	22	18	9
		额定力矩(kg.cm)	0.7	3.5	5.0	6.0	8.0	8.0	10.0
		堵转力矩(kg.cm)	4.0	20.0	25.0	30.0	42.0	60.0	100.0

减速电机型号	电压 (DC)	减 速 比(L)	29.7	158	220	292	428	535	1199
		箱体长度(mm)	/	/	/	/	/	/	/
BY38F-520-2445	24V	空载转速(rpm)	152	28	20	15	11	8	4.0
		额定转速(rpm)	126	23	17	13	9	7	3.2
		额定力矩(kg.cm)	0.4	2.5	3.0	3.0	6.0	6.0	10.0
		堵转力矩(kg.cm)	2.0	12.0	15.0	25.0	30.0	40.0	80.0

①选型指南：能接受的外形尺寸→使用电压、转速、负载力矩及其他要求→确定型号

②接受非标定制， Tel: 0755-2891 0425 E-mail: boyuan@szbymotor.com